



ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959

ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



## Σύγχρονες Εφαρμογές Επισκευής και Υγρομόνωσης με Τσιμεντοειδή Υλικά της ΝΕΟΤΕΧ®





# Επισκευή Στοιχείων Σκυροδέματος με τσιμεντοειδή υλικά της NEOTEX®

## Ferrorep®

Προστασία του καλύβδινου οπλισμού σε κατασκευές σκυροδέματος


### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- ▶ Υψηλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα, χάλυβα
- ▶ Ευκολία ανάμιξης κι εφαρμογής
- ▶ Διατήρηση υψηλής εργασιμότητας
- ▶ Κατάλληλο για δημιουργία συγκολλητικής στρώσης πριν την εφαρμογή του Neorep®

**Χρώμα:** κεραμιδί

**Συσκευασία:** δοχεία 1kg, 4kg και 20kg

(το δοχείο των 20kg κατόπιν παραγγελίας)

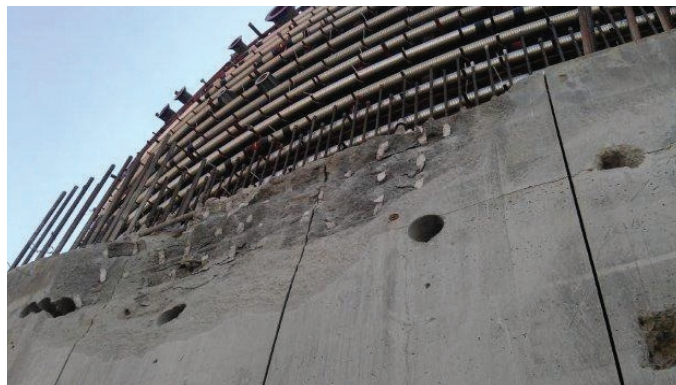

## Neorep®

Ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για αποκατάσταση βλαβών και φθορών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- ▶ Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή
- ▶ Σταθερότητα σε μεγάλα πάχη
- ▶ Ευκολία ανάμιξης και χρήσης
- ▶ Διατήρηση υψηλής εργασιμότητας
- ▶ Πληροί τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του EN 1504-3
- ▶ Πάχος στρώσης από 10mm έως 40mm σε μία στρώση

**Χρώμα:** γκρι

**Συσκευασία:** δοχεία 5kg, σακιά 25kg



## Neocret®

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα για επισκευαστικές εργασίες

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- ▶ Ινοπλισμένο κονίαμα, παρέχει πολύ μεγάλη αντίσταση στην υγρασία και στον πάγο
- ▶ Χρήση ως επισκευαστικός σοβάς, για λεία τελική επιφάνεια
- ▶ Πάχος στρώσης 15mm, σημειακά 30mm

**Χρώμα:** λευκό

**Συσκευασία:** σακιά 5kg, 25kg



## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

### Neorep® Rapid

Ταχύηκτο μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα για αποκατάσταση σκυροδέματος.

**Χρώμα:** γκρι

**Συσκευασία:** δοχεία 5kg, σακιά 25kg

### Neostop®

Υπερταχύηκτο επισκευαστικό κονίαμα για ακαριαία σφράγιση σημείων με διαρροή νερού ή υγρασία.

**Χρώμα:** γκρι


**Συσκευασία:** δοχεία 1kg, 5kg, 20kg

### Neocrack®

Καινοτομικό κονίαμα ελεγχόμενης διόγκωσης, κατάλληλο για την κατεδάφιση δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα και πέτρα.

**Χρώμα:** γκρι

**Συσκευασία:** δοχεία 15kg

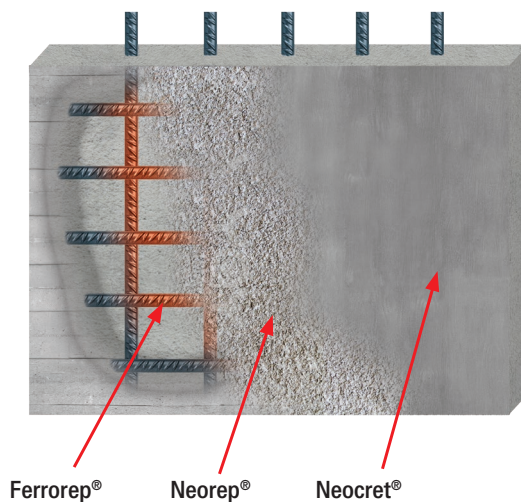

# Υγρομόνωση επιφανειών με τσιμεντοειδή υλικά της NEOTEX®



## Fondaproof®

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα ενός συστατικού κατάλληλο για υπόγεια, τοιχία, ζαρντινιέρες

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση στις οικοδομικές επιφάνειες,
- ▶ Αποτελεσματική, οικονομική στεγανοποίηση σε υφιστάμενες κατασκευές
- ▶ Παρέχει στεγανότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- ▶ Με την προσθήκη γαλακτώματος (Fondaproof® συστατικό Β) προσδίδεται στο σύστημα μεγαλύτερη ελαστικότητα και πρόσφυση
- ▶ Αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις

**Χρώμα:** γκρι, λευκό (κατόπιν παραγγελίας)

**Συσκευασία:** σακί 25kg



## Neopress®

Στεγανωτικό κονίαμα κρυσταλλικής ανάπτυξης για στεγανές επιστρώσεις

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- ▶ Σφραγίζει τους πόρους και παρέχει απόλυτη στεγανότητα και αντιδιαβρωτική προστασία
- ▶ Αντέχει στην υδροστατική πίεση του νερού
- ▶ Γεφυρώνει ρωγμές και διάκενα
- ▶ Για επιφάνειες που απαιτείται μεγάλη στεγανότητα, συνιστάται η προσθήκη του Revinex®, το οποίο βελτιώνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση του μείγματος

**Χρώμα:** λευκό, γκρι

**Συσκευασία:** δοχείο 25kg



## Neorooft® 2K

Λείο τσιμεντοειδές ελαστικό στεγανωτικό σύστημα ως τελική επιφάνεια για βατά δώματα

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- ▶ Παρέχει βατότητα χωρίς να επηρεάζεται από την υπερϊώδη UV ακτινοβολία ακόμα και μετά την πάροδο πολλών ετών
- ▶ Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με ένα μόνο προϊόν
- ▶ Υψηλή αντοχή σε παγολυτικά άλατα και διοξειδίο του άνθρακα
- ▶ Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών

**Χρώμα:** λευκό

**Συσκευασία:** σετ 17,5kg και 35kg



## Revinex® Flex 2006

Ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα κατάλληλο για μπαλκόνια, ταρατσες, λουτρά κάτω από πλακίδια, ζαρντινιέρες, δεξαμενές νερού, σιλό, σπράγγες, τοιχία

### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- ▶ Παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόσφυση σε πληθώρα επιφανειών, όπως μπετόν, τσιμεντοκονίες, τούβλα, τσιμεντόλιθους, μέταλλα (π.χ. λαμαρίνες), γυψοσανίδες, πολυστερίνη, μωσαϊκά, κεραμικά
- ▶ **Εγκεκριμένο - πιστοποιημένο προϊόν για επαφή με πόσιμο νερό**
- ▶ Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και τήξη παγετού και χιονιού
- ▶ Υδρατμοπερατό, προστατεύει το σκυρόδεμα από την ενανθράκωση
- ▶ Αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις

**Χρώμα:** γκρι

**Συσκευασία:** σετ 7kg, 17kg και 34kg



### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

#### Revinex®

Συμπολυμερές γαλάκτωμα που χάρη στη συμβατότητα του με τα ελληνικά τσιμέντα και αδρανή προσφέρει στα κονιάματα απaráμιλλη στεγανότητα, ελαστικότητα και πρόσφυση.

**Συσκευασία:** δοχεία των 1kg, 5kg, 18kg και βαρέλι των 200kg





## Ενδεικτικές εφαρμογές συστημάτων Επισκευής και Υγρομόνωσης NEOTEX®



Διυλιστήριο JSC Taneko,  
Καζάν, Ταταρσταν



Σταθμοί Αττικού Μετρό & ΗΣΑΠ, Αθήνα



Στάδιο Qemal Stafa, Τίρανα, Αλβανία



Χώρος αναψυχής Waterland,  
Ταγαράδες Θεσσαλονίκης



Πύργος τηλεόρασης Ostankino,  
Μόσχα, Ρωσία



Ξενοδοχείο Marriot,  
Τιφλίδα, Γεωργία



Νέο Συνεδριακό Κέντρο,  
Λευκωσία, Κύπρος




Ναυπηγεία Βόλγογκραντ, Ρωσία

PhotoGraphics.gr



*Ο διαχρονικός σας  
συνεργάτης*



 **NEOTEX®** A.E.B.E.

**ΑΘΗΝΑ:** Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής, ΤΗΛ. 210 5557579, FAX: 210 5558482

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης-Πολυγύρου, 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΤΗΛ. 2310 467275, FAX: 2310 463442

www.neotex.gr • e-mail: support@neotex.gr

Έκδοση 1<sup>η</sup> - Ιούλιος 2013

**ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ**