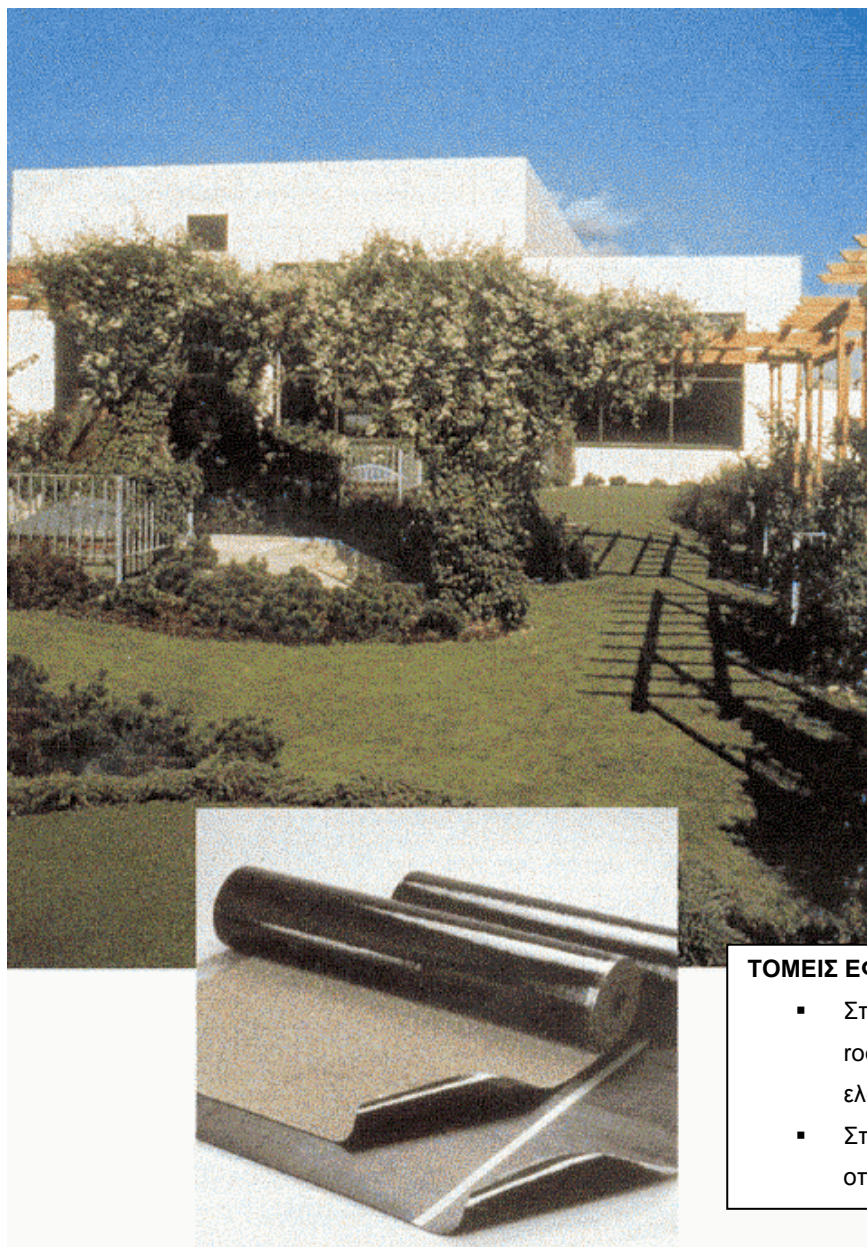


ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Τ.Θ. 2315, Τ.Κ. 19600, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ GRAVI 2000 PREFLEX 2000+GRAVIFLEX 2000**ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ROOF GARDEN Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ****ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:****για ποικίλες χρήσεις σε δώματα.**

Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους φυτεμένων επιφανειών:

- (α). σε δώματα βατά σε πεζούς και ελαφρά οχήματα.
- (β). σε δώματα μη βατά, με ή χωρίς χαλικόστρωση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΩΝ από ελαστομερή άσφαλτο SBS που προσφέρει:

- Πολύ υψηλή μηχανική και χημική αντοχή
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Αξιόλογη αντίσταση στη διεισδυτική δράση των ριζών των φυτών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Στεγανοποίηση δωμαίων πολλαπλών χρήσεων: roof garden, βατών επιφανειών για πεζούς και ελαφρά οχήματα.
- Στεγανοποίηση επίπεδων δωμαίων για οποιαδήποτε από τις παραπάνω χρήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ GRAVI 2000 PREFLEX 2000+GRAVIFLEX 2000


ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ:

- Από μπετόν ή ξύλο σύμφωνα με το DTU 43.1 (της Γαλλικής Κυβέρνησης).
- Από θερμομονωτικές πλάκες συμβατές με αυτές τις χρήσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

- Χώμα ή υποκατάστατα μέσα φύτευσης, πλάκες προσαρμοζόμενων γωνιακών στηριγμάτων (Plot Zoom), πέτρες παβέ σε άμμο, ασφαλικές επιστρώσεις ή χαλικόστρωση...

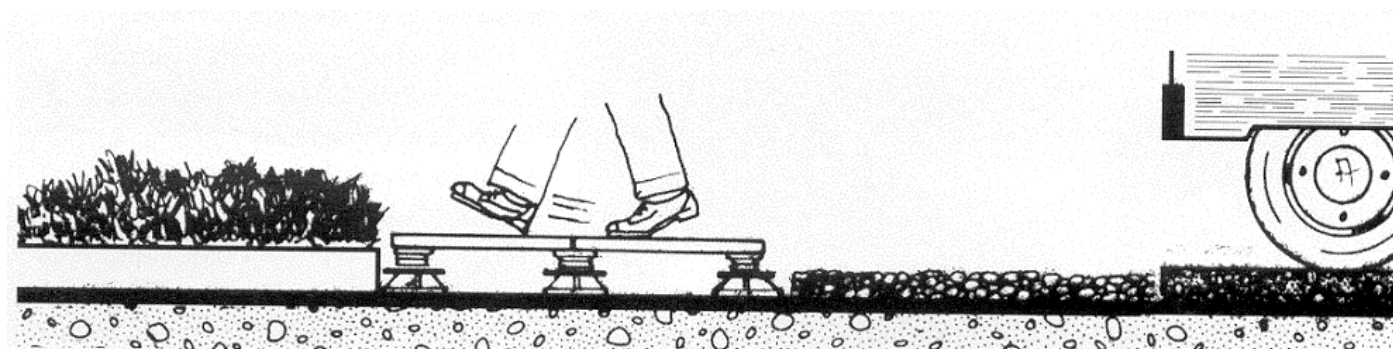

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

T4 (Αντοχή στη θερμοκρασία)

Απλούστευση εργασίας σε μεγάλα έργα:

ένα μόνο σύστημα για διάφορες χρήσεις.

Το σύστημα GRAVI 2000 παρέχει ομοιογενή, συνεχή και ασφαλή στεγανοποίηση.

Υψηλή αντοχή στην γήρανση

Και οι δυο μεμβράνες του συστήματος είναι ασφαλτοελαστομερούς SBS.

Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή

- Οι μεμβράνες της στεγανοποίησης αντιστέκονται στη διάτρηση και στις κινήσεις του υποστρώματος.
- Διπλός πολυεστερικός οπλισμός: για υψηλή αντίσταση σε ζημιά κατά τη διάρκεια εφαρμογής (1^η στρώση PREFLEX) και τυχόν ζημιές από τη χρήση (2^η στρώση GRAVIFLEX).
- Το σύστημα περιέχει ειδικό πρόσθετο που παρεμποδίζει τη διείδυση των ριζών, των λιπασμάτων και των εντομοκτόνων ακόμα και στους αρμούς.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: F5.I5.T5

Ανώτατος Βαθμός, με Άριστα το (5) στην κατά FIT ταξινόμηση:

F5 (Αντοχή στη γήρανση)

I5 (Αντοχή στη διάτρηση)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

	PREFLEX 2000	GRAVIFLEX 2000
Αντίσταση σε θραύση (N / 5 cm) LxT*	600 x 350	500 x 500
Επιμήκυνση σε θραύση LxT*	50 x 50	30 x 30
Ελαστικότητα σε χαμηλή θερμοκρασία (°C)	≤ - 20°C	≤ - 20°C
Αντίσταση στη στατική διάτρηση (kg)	≥ 15	≥ 25

*μέσες τιμές

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ :

PLOT ZOOM, DALLE BOISE, DALLE DUO, GRAVIDRAIN, GRAVIFILTRE, GRAVIFLOR, BAC SOURCE, GRAVIX-BIGRAVIX.

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΘΟΔΩΝ:

GRAVIJARDIN με παραδοσιακή βλάστηση (ή φύτευση), Gravijardin με σέδον (πετρόχαρτο), Gravisource με τάπητα γκαζόν, Graviiland με σέδον

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Τ.Θ. 2315, Τ.Κ. 19600, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10° χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ GRAVI 2000 PREFLEX 2000+GRAVIFLEX 2000

- Εγκατάσταση με το χέρι
- Πιστοποιητικό CSTB
- Τελωνειακή κλάση: 68.07.10.19.00.00.0A

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Το προϊόν δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα εφόσον εφαρμοστεί κατά τα περιγραφόμενα στο έντυπο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

	PREFLEX 2000	GRAVIFLEX 2000
Ασφαλτος ελαστομερούς συνθέσεως SBS:	3600 g/m ²	3700 g/m ² με πρόσθετο προστασίας κατά της διεισδύσεως των ριζών
Πάχος:	3mm	3,2mm
Άπλεχτος πολυεστερικός οπλισμός:	120 g/m ²	180 g/m ²
Κάτω όψη:	θερμοηλεκτρική μεμβράνη	θερμοηλεκτρική μεμβράνη
Άνω όψη:	θερμοηλεκτρική μεμβράνη	προστατευόμενη με ψηφίδες σχιστόλιθου
Ρολά:	10m x 1m	8m x 1m
Βάρος:	περίπου 37,5 Kg	περίπου 38,5 Kg
Ποσότητα ανά παλέτα:	25 ρολά	24 ρολά

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Κυρίως επιφάνειες: εφαρμόζεται με ολοκληρωτική ή μερική συγκόλληση κατά περίπτωση.

Η μερική συγκόλληση με φλόγιστρο μέσω διάτρητης υπόστρωσης από PERFADER, χρησιμοποιείται σε βατά από οχήματα δώματα (με ασφαλτόστρωση).

Το σύστημα GRAVI 2000 περιλαμβάνει δυο στεγανωτικές μεμβράνες PREFLEX 2000 και GRAVIFLEX 2000, πλήρως συγκολλούμενες μεταξύ τους με φλόγιστρο.

Στηθαία: Στα στηθαία Roof Garden και φυτεμένων δωματίων εφαρμόζονται δυο στρώσεις: μια πρώτη στρώση με PREFLEX 2000 και μια δεύτερη στρώση με GRAVIFLEX 2000. το ίδιο ισχύει και για τα στηθαία των βατών δωματίων σε πεζούσι ή ελαφρά οχήματα.

Μπορεί εξίσου να αποτελούνται από:

-PARADIENE 35 S R4 + PARADIAL S

(δώματα με βαριά προστασία)

-PAREQUERRE + PARADIAL S

(δώματα με λιθόστρωτες πλάκες πάνω σε γωνιακά στηρίγματα PLOTS ZOOM)

-PARADIENE 35 S R4 + VERINOX S

(ταράτσες βατές σε οχήματα)

ROOF GARDENS

Αυτές απαιτούν την προσθήκη των αποστραγγιστικών πλακών GRAVIDRAIN +στρώση φίλτρου GRAVIFILTRE + χρώμα.

ΜΗ ΒΑΤΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Βλ. συστήματα SIPLAST: Graviland TNA, Gravisource TNA και Gravijardin.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ

Αυτές απαιτούν ανθεκτική προστασία σύμφωνα με DTU 43.1 και προστασία με λιθόστρωτες πλάκες τσιμέντου, Dalle Boise ή Dalle

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

Duo σε προσαρμοζόμενα (ή ρυθμιζόμενα) PLOTS ZOOM γωνιακά στηρίγματα.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:

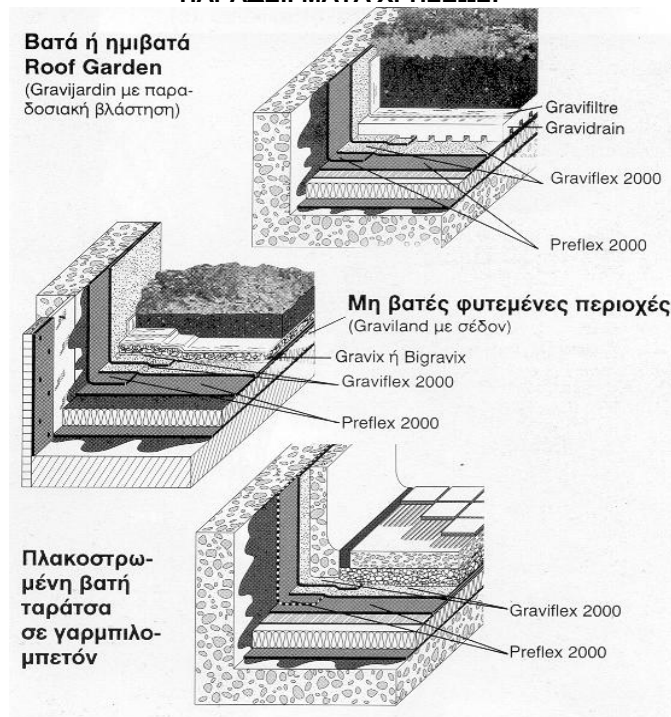

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, Τ.Θ. 2315, Τ.Κ. 19600, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ GRAVI 2000 PREFLEX 2000+GRAVIFLEX 2000

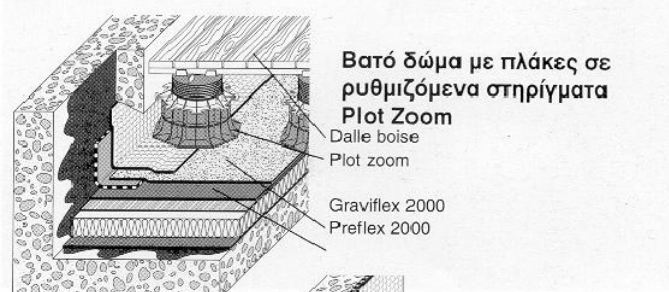

Δώματα βατά για ελαφρά οχήματα προστατευόμενα με εν θερμώ ασφαλτικές επιστρώσεις (όχι θερμομόνωση)

