

Neoproof® PU Fast

Ταχυστέγνωτο στεγανωτικό ταρατσών αλειφατικής πολυουρεθάνης νερού, με υψηλή αντοχή στην πρώιμη βροχόπτωση



Περιγραφή

Ταχυστέγνωτο επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών αλειφατικής πολυουρεθάνης νερού, ενός συστατικού, με υψηλή αντοχή στην πρώιμη βροχόπτωση.

Στεγνώνει πολύ γρήγορα, επιτρέποντας την επαναβαφή του σε μόνο 2 ώρες και την πλήρη ολοκλήρωση του στεγανωτικού συστήματος μέσα σε μία ημέρα. Παρουσιάζει αντοχή σε πρώιμη βροχόπτωση μόλις 30 λεπτά μετά την εφαρμογή. Σχηματίζει μία μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία με υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στη μηχανική καταπόνηση.



Πεδία εφαρμογής

- Εκτεθειμένες ταρατσες από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή τσιμεντοκονία
- Βατά δώματα, ιδίως όταν απαιτείται υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά
- Μεταλλικές επιφάνειες
- Πάνω σε νέα ή παλιά επαλειπτικά ταρατσών
- Προστασία σε αφρό πολυουρεθάνης
- Πάνω σε ασφατικές μεμβράνες με ψηφίδα

Οι παραπάνω επιφάνειες απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία και αστάρωμα πριν την εφαρμογή του **Neoproof® PU Fast**

Συσκευασία

13kg & 4kg

Απόχρωση

ΛΕΥΚΟ

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- Ταχεία ολοκλήρωση έργου: Στεγνό στην αφή εντός 1 ώρας - Επαναβάφεται σε 2 ώρες, επιτρέποντας την πλήρη ολοκλήρωση του στεγανωτικού συστήματος μέσα σε μία ημέρα
- Αντοχή σε πρώιμη βροχόπτωση μόλις 30 λεπτά μετά την εφαρμογή
- Υψηλή ελαστικότητα και μηχανική αντοχή
- Εξαιρετική αντοχή στα λιμνάζοντα νερά
- Πιστοποιημένες ψυχρές ιδιότητες (για τη λευκή απόχρωση)

- Ιδανική λύση στεγανοποίησης για βατές ταράτσες
- Μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα
- Απουσία οπών στην επιφάνεια κατά την ωρίμανση του υλικού
- Αυξημένες ιδιότητες σκληρότητας και γεφύρωσης ρωγμών
- Μπορεί να εφαρμοστεί και σε νωπές επιφάνειες (όχι υγρές)
- Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη (βάσης νερού, ενός συστατικού)
- Εξασφαλισμένη προστασία στεγάνωσης μακράς διάρκειας

Πιστοποιητικά – Test reports

- Πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Νο. 1922-CPR-0386
- Πιστοποιημένο ως ψυχρό υλικό από το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος
Έκθεση μέτρησης ανακλαστικότητας και εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία από το Εργαστήριο Προηγμένων Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
- Test report από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου Geoterra (No. 2023-702_1)
- Πληροί την απαίτηση LEED v4.1: SS Credit – Heat Island Reduction - Option 1 – High Reflectance Roof, Initial SRI ≥ 82
- Συμμορφώνεται με απαιτήσεις περιεκτικότητας Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. βάσει Directive 2004/42/CE



Πιστοποιημένο από:
ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	1,40kg/L ($\pm 0,1$)
Επιμήκυνση κατά τη θραύση (ASTM D412)	350% (± 30)
Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση (ASTM D412)	2,20MPa ($\pm 0,20$)
Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση (οπλισμένο με Neotextile®, ASTM D412)	>4,5MPa
Αντοχή σε πρόσφυση (EN 1542)	>2,5N/mm ²
Σκληρότητα Shore A (ASTM D2240)	68
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1062-3)	<0,1kg/m ² h ^{0,5}
Περατότητα CO ₂ – Ισοδύναμο πάχος αέρα Sd (EN 1062-6)	>50m
Περατότητα υδρατμών – Ισοδύναμο πάχος αέρα Sd (EN ISO 7783)	7,8m (Class II)
Δοκιμή επιταχυνόμενης UV γήρανσης παρουσία υγρασίας (UVB-313, 4h UV @60°C + 4h συμπύκνωση @50°C, ASTM G154)	Επιτυχής (>1.000 ώρες)
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -15°C έως +80°C
Ολική Ανακλαστικότητα SR% (ASTM C1549)	82% (Λευκό)

Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία (ASTM E408)	0,96 (λευκό)
Δείκτης Ανακλαστικότητας SRI (ASTM E1980-11)	104 (λευκό)
Κατανάλωση: 1-1,2kg/m² για δύο στρώσεις (τσιμεντοειδής επιφάνεια)	

Συνθήκες εφαρμογής

Υγρασία υποστρώματος	<6%
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία (RH)	<80%
Θερμοκρασία ατμόσφαιρας & υποστρώματος	από +5°C έως +40°C

Λεπτομέρειες ωρίμανσης

Χρόνος στεγνώματος (RH 50%)	+10°C	100-120 λεπτά
	+23°C	45-60 λεπτά
	+35°C	20-30 λεπτά
Χρόνος επαναβαφής (RH 50%)	+10°C	3 ώρες
	+23°C	2 ώρες
	+35°C	1 ώρα
Αντοχή σε πρώιμη βροχόπτωση (RH 50%)	+10°C	40 λεπτά
	+23°C	30 λεπτά
Αντοχή σε πρώιμη βροχόπτωση (RH 70%)	+40°C	40 λεπτά
Πλήρης σκλήρυνση		~ 7 ημέρες

* Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται από χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία κατά την εφαρμογή ή/και το στέγνωμα, ενώ ελαττώνονται από υψηλές θερμοκρασίες

** Οι παραπάνω χρόνοι στεγνώματος, επαναβαφής και αντοχής σε πρώιμη βροχόπτωση αφορούν εφαρμογή στρώσης μέσης κατανάλωσης 600gr/m²

Κατάλληλα αστάρια σε συνήθη υποστρώματα

Υπόστρωμα	Αστάρι	Περιγραφή - Λεπτομέρειες
Σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία	Neoproof® PU Primer	Υβριδικό ταχυστέγνωτο αστάρι νερού, μικρομοριακής δομής, υψηλής διείσδυσης
	Revinox® (αραιωμένο με νερό 1:4)	Υδατοδιαλυτό αστάρι με ισχυρή πρόσφυση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα
	Vinyfix® Primer	Αστάρι βινυλικών ρητινών, βάσης διαλύτη, ιδανικό για σταθεροποίηση δύσκολων ή σαθρών υποστρωμάτων
Ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδα	Revinox® (αραιωμένο με νερό 1:4)	Υδατοδιαλυτό αστάρι, ιδανικό για σταθεροποίηση ασφαλτοπάνων με ψηφίδα και ως γέφυρα πρόσφυσης

Μέταλλο (σίδηρος, χάλυβας)	Neotex® Metal Primer	Αντισκωριακό αστάρι υδατικής βάσης, ενός συστατικού, με εξαιρετική πρόσφυση σε παλιές ή νέες επιφάνειες σιδήρου
Ανοξείδωτο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο	Neotex® Inox Primer	Υδατοδιαλυτό αστάρι, ενός συστατικού, ιδανικό για εφαρμογή σε ανοξείδωτες και γαλβανισμένες επιφάνειες, αλουμίνιο, κ.ά.

Τρόπος εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, επαρκώς στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο. Ανάλογα με το υπόστρωμα, ενδέχεται να απαιτηθεί κατάλληλη μηχανική προεργασία, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι ανωμαλίες, να ανοιχθούν οι πόροι και να δημιουργηθούν οι βέλτιστες συνθήκες πρόσφυσης. Οι επιφάνειες θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ρυτίδες και να είναι επαρκώς λείες, επίπεδες και συνεχείς (δηλ. χωρίς οπές, ρωγμές, κτλ.). Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα επισκευαστικά υλικά.

Αστάρωμα

Πριν από την εφαρμογή του **Neoproof® PU Fast**, συνιστάται η εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού της **NEOTEX®**, ανάλογα με το υπόστρωμα (βλ. πίνακα). Στην περίπτωση των τσιμεντοειδών υποστρωμάτων, προτείνεται η εφαρμογή του υβριδικού ασταριού υδατικής βάσης **Neoproof® PU Primer**. Εναλλακτικά, συνιστάται η εφαρμογή του **Revinex®** αραιωμένου με νερό σε αναλογία **Revinex®**: νερό - 1:4 ή η χρήση ενός εκ των ασταριών **Acqua Primer NP** ή **Vinyfix® Primer**.


Εφαρμογή

Μετά το αστάρωμα της επιφάνειας, το **Neoproof® PU Fast** εφαρμόζεται, αφού αναδευτεί καλά, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις με κάθετη ή διαφορετική κατεύθυνση μεταξύ τους. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Η πρώτη στρώση αραιώνεται σε ποσοστό έως 5% με καθαρό νερό, ενώ η δεύτερη (και κάθε επόμενη) εφαρμόζεται χωρίς αραιώση.

Στις τομές στηθαίων-δαπέδου (καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες γωνίες), σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες (όπως περιμετρικά και εντός υδρορροών), κατά μήκος αρμών, καθώς και σε περιπτώσεις κάλυψης ρωγμών, συνιστάται να προηγηθεί η εφαρμογή του **Neoproof® PU Fast** ενισχυμένου με τον μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile®**, βάρους 50gr/m² (εφαρμογή δύο στρώσεων τοπικά «νωπό σε νωπό» με τον πολυεστερικό οπλισμό να παρεμβάλλεται ανάμεσά τους).

Για έργα με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε μηχανική αντοχή και γεφύρωση ρωγμών, προτείνεται η καθολική ενίσχυση του **Neoproof® PU Fast** με τον μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile®** σε ολόκληρη την επιφάνεια.


Τομές ενδεικτικών συστημάτων

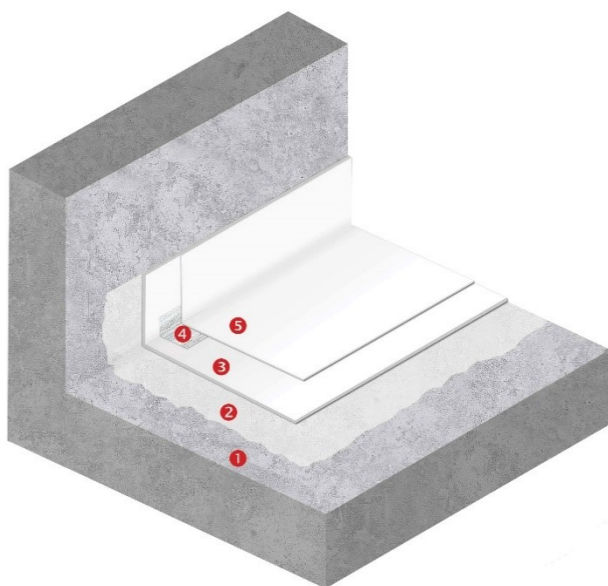

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

- ❶ Τσιμεντοειδές υπόστρωμα
- ❷ Αστάρι: **Neoproof® PU Primer**
- ❸ Βασική στρώση στεγανοποίησης:
Neoproof® PU Fast (αραιωμένο έως 5% με νερό)
- ❹ Ενίσχυση τοπικά σε γωνίες: **Neotextile® Ταινία**
- ❺ Τελική στρώση στεγανοποίησης:
Neoproof® PU Fast (χωρίς αραιώση)

Κατανάλωση **Neoproof® PU Fast**: 1-1,2kg/m²

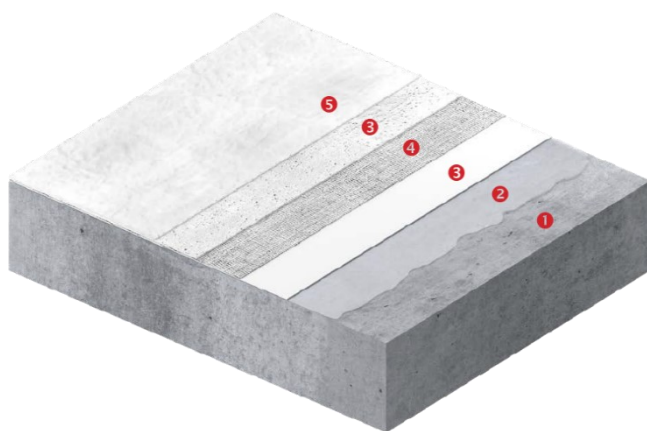

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΒΑΤΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

- ❶ Τσιμεντοειδές υπόστρωμα
- ❷ Αστάρι: **Neoproof® PU Primer**
- ❸ Βασικές στρώσεις στεγανοποίησης:
Neoproof® PU Fast (αραιωμένο έως 5% με νερό)
Εφαρμογή δύο στρώσεων «νωπό σε νωπό», με τον πολυεστερικό οπλισμό να παρεμβάλλεται μεταξύ τους
- ❹ Πολυεστερικός οπλισμός: **Neotextile®**
- ❺ Τελική στρώση στεγανοποίησης:
Neoproof® PU Fast (χωρίς αραιώση)

Κατανάλωση **Neoproof® PU Fast**: 2-2,5kg/m²

Ιδιαίτερες συστάσεις

- Η θερμοκρασία του υποστρώματος κατά την εφαρμογή και την ωρίμανση πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C πάνω από το σημείο δρόσου για την αποφυγή συμπυκνώσεων
- Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή του **Neoproof® PU Fast** εάν επικρατούν πολύ υγρές συνθήκες εκτός προδιαγραφών ή αναμένονται βροχοπτώσεις άμεσα μετά την εφαρμογή
- Η εφαρμογή συνεχίζεται επαρκώς στις κατακόρυφες επιφάνειες της ταράτσας (min. 30cm), ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία στεγανωτική μεμβράνη. Συνιστάται σε κάθε περίπτωση να καλυφθούν εξολοκλήρου τα στηθαία και η στεγάνωση να συνεχιστεί και στα οριζόντια τμήματά τους.
- Η ανθεκτικότητα του στεγανωτικού συστήματος ενισχύεται με την αύξηση του συνολικού πάχους ξηρού φιλμ της μεμβράνης, που μπορεί να προκύψει μέσω της εφαρμογής πρόσθετης στρώσης ή στρώσεων.
- Σε περιοχές με αυξημένη πιθανότητα παραμονής στάσιμων νερών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το **Neoproof® PU Fast** συνιστάται να ενισχυθεί με τον πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile®**. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται τουλάχιστον 3 στρώσεις του **Neoproof® PU Fast** τοπικά. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η εκ των προτέρων δημιουργία των αναγκαίων ρύσεων για την ομαλή απορροή του νερού.
- Σε περίπτωση νέας τσιμεντοκονίας, συνιστάται αμέσως μετά τη διάστρωσή της η δημιουργία κατάλληλων αρμών (ανά 15-20m² και σε βάθος περίπου ίσο με τα $\frac{3}{4}$ του πάχους της τσιμεντοκονίας) και η σφράγιση τους (π.χ. με κυψελωτό κορδόνι πολυαιθυλενίου και μαστίχη **Neotex® PU Joint** μετά από κατάλληλο αστάρωμα των παρειών). Σε περιπτώσεις υποστρωμάτων τσιμεντοκονίας ή οπλισμένης κόλλας επικάλυψης είναι απαραίτητη δημιουργία αρμών διαστολής περιμετρικά, ως άνωθεν και με ελάχιστο πλάτος 1cm. Τυχόν υφιστάμενοι αρμοί της πλάκας σκυροδέματος θα πρέπει να μεταφέρονται και στα νέα υποστρώματα.
- Σε περίπτωση δημιουργίας υποστρώματος με οπλισμένη κόλλα επικάλυψης, είναι απαραίτητο η κόλλα να είναι εύκαμπτη και εγκεκριμένη για χρήση επικάλυψης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απλή κόλλα συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών. Το υαλόπλεγμα ενίσχυσης θα πρέπει να είναι επαρκών μηχανικών ιδιοτήτων, αλκαλίμαχο και πιστοποιημένο κατά EAD 040016-01-0404, π.χ. **N-Thermon® Mesh 160gr**. Σε αυτή την περίπτωση, επιβάλλεται η εφαρμογή οπλισμένου συστήματος στεγανοποίησης.

Οδηγίες συντήρησης

- Η πλήρης σκλήρυνση της μεμβράνης πραγματοποιείται περίπου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης, ανάλογα και με τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κρίνεται σκόπιμο η πρόσβαση στην περιοχή εφαρμογής να απαγορεύεται ή να περιορίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Συνιστάται ο ετήσιος έλεγχος του στεγανωτικού συστήματος για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να έχουν προκληθεί από τυχαίες κρούσεις αντικειμένων ή κακή χρήση.
- Σε περίπτωση ανάγκης για τοπική επισκευή, το **Neoproof® PU Fast** εφαρμόζεται εκ νέου μετά τον καθαρισμό και το αστάρωμα (εφόσον είναι απαραίτητο) της περιοχής που είναι προς επισκευή. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η εφαρμογή του υλικού τουλάχιστον στο αρχικό πάχος της στεγνής μεμβράνης. Κατά περίπτωση συνιστάται η ενίσχυση του υλικού με τον πολυεστερικό οπλισμό **Neotextile®**.

- Συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός με πιεστικό νερού (σε συνδυασμό με ουδέτερα καθαριστικά, εφόσον απαιτείται), ιδίως σε περιπτώσεις μεγάλης συσσώρευσης σκόνης και ρύπων στην επιφάνεια.

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Αποχρώσεις	Λευκό
Συσκευασία	13kg και 4kg σε πλαστικά δοχεία
Καθαρισμός εργαλείων – Αφαίρεση κηλίδων	Αμέσως μετά τη χρήση με νερό. Σε περίπτωση κηλίδων που έχουν σκληρύνει, με μηχανικά μέσα
Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)	Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Directive 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν κατηγορίας ΑγΥ: 40g/l (Όριο 1.1.2010) - Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. για το έτοιμο προς χρήση προϊόν: <40g/l
Κωδικός UFI	CH14-90SV-P002-53F4
Εκδόσεις	Neoproof® PU W , στεγανωτικό ταρατσών νέας γενιάς βάσης πολυουρεθάνης νερού Neoproof® PU Fiber , ινοπλισμένο στεγανωτικό ταρατσών Neoproof® PU W -40 , με αντοχή σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες έως -40°C Neoproof® PU360 , για μη εκτεθειμένες επιφάνειες
Χρόνος αποθήκευσης	2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό.

CE 1922	
NEOTEX A.B.E.E. B. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315 19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής 24	
1922-CPR-0386 DoP No.: 4950-98 EN 1504-2 Neoproof® PU Fast Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος Επικάλυψη	
Διαπερατότητα υδρατμών	Class II
Αντοχή αποκόλλησης	≥1.5N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	W<0.1Kg/m ² h ^{0.5}
Διαπερατότητα σε CO ₂	S _D >50m
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass F
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 5.3

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.B.E.E.. Όμως η NEOTEX® A.B.E.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
B. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα
Τηλ. 210 5557579
Fax. 210 5203665

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, 57009, Καλοχώρι
Θεσσαλονίκη