



BAUCHEMIKALIEN SEIT 1959

Neoproof[®] Polyurea

Streichbare elastomere Polyurea-Systeme,
ideal für die Imprägnierung von Dächern



Zertifiziert von:




UNIVERSITY
OF ATHENS

Indikativer Aufbau von Neoproof® Polyurea Systemen


IMPRÄGNIERUNG VON EXPONIERTEN DÄCHERN AUF ZEMENTARTIGEM SUBSTRAT

- 5 Neoproof® Polyurea
- 4 Neotextile® NP tape 100gr
- 3 Neoproof® Polyurea R
- 2 Acqua Primer NP
- 1 Zementartige Oberflächen

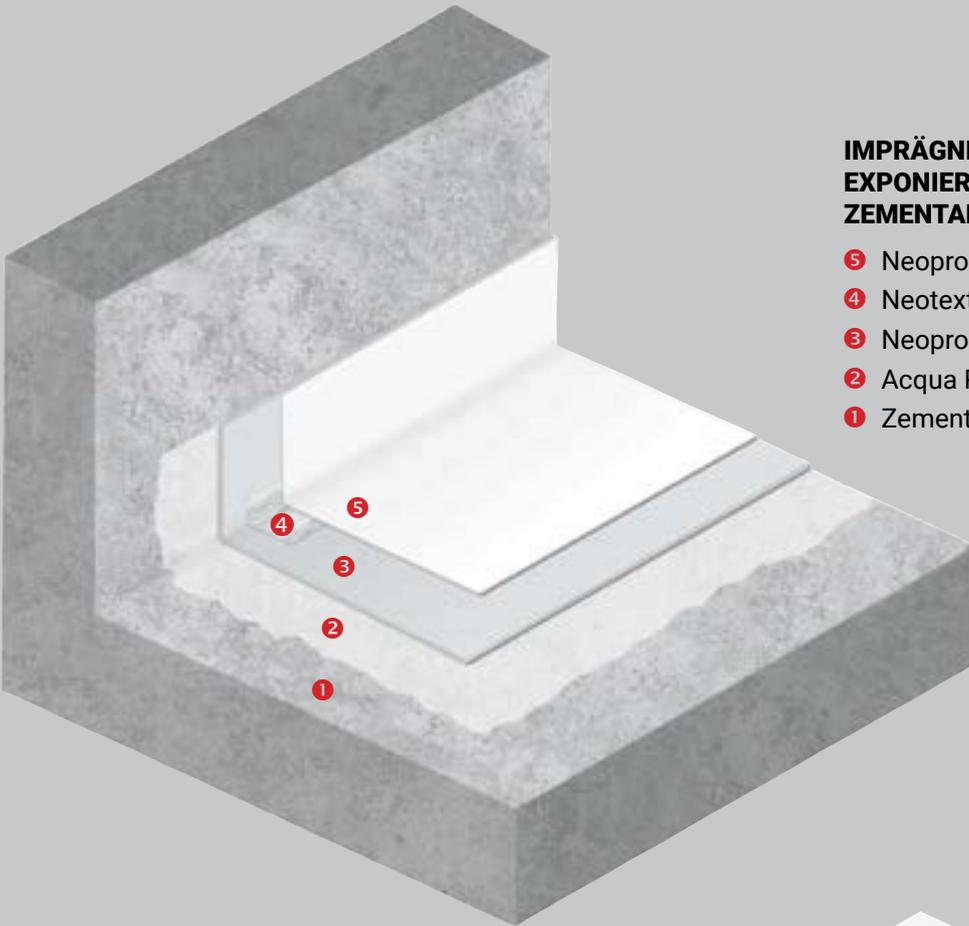


SCHNELLE IMPRÄGNIERUNG VON DÄCHERN INNERHALB EINES TAGES

- 3 Neoproof® Polyurea C1
- 2 Neodur® Fast Track PR
- 1 Glatte zementartige Oberfläche

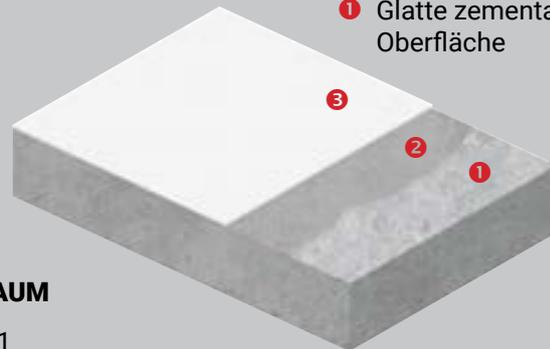


IMPRÄGNIERUNG VON DÄCHERN AUF PU-SCHAUM

- 3 Neoproof® Polyurea C1
- 2 Neue PU-Schaumdichtung
- 1 Zementartige Oberflächen

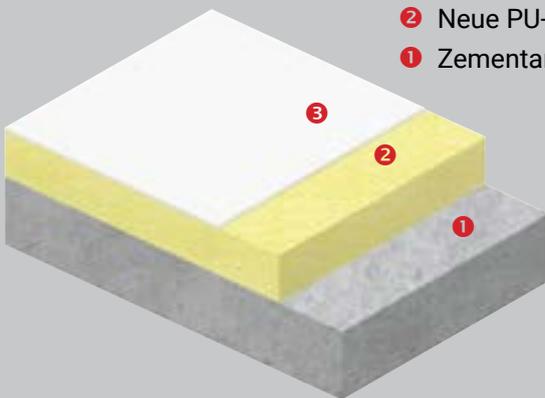

IMPRÄGNIERUNG VON METALLDÄCHERN

- 4 Neoproof® Polyurea
- 3 Neoproof® Polyurea R
- 2 Neopox® Special Primer 1225
- 1 Wellblech

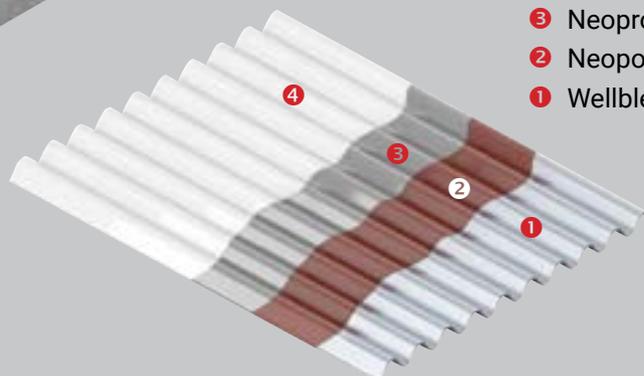



Neoproof® Polyurea

**Streichbare elastomere
Imprägnierungsbeschichtungen aus Polyurea,
für lang anhaltenden Schutz von Bauoberflächen
in verschiedenen Anwendungen**

Anwendungsfelder

- ▶ Betondächer
- ▶ Metallische Oberflächen
- ▶ Bitumen-Membranen
- ▶ Über neue oder alte Imprägnierungsbeschichtungen
- ▶ Anwendbar auf neuer PU-Schaumdichtung
- ▶ Wasserbehälter (nicht für Trinkwasser geeignet)
- ▶ Nicht-exponierte Oberflächen (z.B. unter Fliesen)
- ▶ Grundwände (extern)



Eigenschaften & Vorteile

- ▶ Keine Wasserabsorption
- ▶ Exzellente Widerstandsfähigkeit bei frühzeitigem Regen
- ▶ Extrem lange Lebensdauer
- ▶ Echte Langzeitbeständigkeit gegen UV-Strahlung
- ▶ Hervorragende mechanische Eigenschaften
- ▶ Erstaunliche Haftkraft auf einer großen Anzahl von Untergründen
- ▶ Anwendbar mit Walze, Abzieher oder mit einem luftlosen Sprühsystem

Neoproof® Polyurea – Klassifizierung gemäß ETAG 005

Nutzungsdauer	Kategorie W3 (voraussichtliche Nutzungsdauer von 25 Jahren)
Klimazonen	Kategorie M & S (Moderate & Extreme Witterungseinflüsse)
Dachneigung	Kategorie S1-S4 (Neigung <5% und bis >30%)
Benutzerlast	Kategorie P4 (Spezial, Schwere Anwendung)

Neoproof® Polyurea



Zertifiziert von:



UNIVERSITY OF ATHENS

Streichbares, elastomeres, reines aliphatisches Polyurea aus zwei Komponenten, für Imprägnierungsbeschichtungen, zum Schutz von exponierten Dächern

Zeigt ausgezeichnete UV-Beständigkeit, perfekte Wasserabweisung und sehr hohe mechanische Belastbarkeit, was zu einem Schutz der Substrate für eine extrem lange Zeit führt.

Zertifiziertes kaltes Material mit einem Index des Reflexionsvermögens (SRI) von 109

Farbe: Weiß *

Gebinde: Set (A+B) von 21kg und 5.25kg



Neoproof® Polyurea R



Streichbares, elastomeres Polyurea aus zwei Komponenten für den Schutz verschiedener Oberflächen.

Zeigt eine lang anhaltende UV-Beständigkeit, einzigartige wasserabweisende Eigenschaften und sehr hohe mechanische Belastbarkeit.

Farbe: Weiß, leichtes Grau RAL 7035, Oxidrot RAL 3009 *

Gebinde: Set (A+B) von 19kg und 4.75kg



Neoproof® Polyurea H



Hybride Imprägnierungsbeschichtung aus einem Polyurea-Polyurethan-Verbund, mit zwei Komponenten, multifunktional, elastomer und streichbar. Zeigt erstaunliche wasserabweisende Eigenschaften, hohe mechanische Belastbarkeit und Exzellente Beständigkeit gegen Verkreidung.

Farbe: Leichtes Beige RAL 1015 *

Gebinde: Set (A+B) von 20kg



Neoproof® Polyurea C1



Innovatives, elastomeres, dickschichtiges, streichbares Polyurea zur Imprägnierungsbeschichtung von exponierten Dächern. Es kann in einem Beschichtungsdurchgang auf glatten Substraten erledigt werden - Ideal für zeitaufwendige Projekte.

Farbe: Weiß *

Gebinde: Set (A+B) von 20kg und 5kg



Version: Neoproof® Polyurea F

Elastomeres und streichbares Zwei-Komponenten-Polyurea, mit erhöhter Feuerfestigkeit, zur Verlangsamung des Bränden.

Reaktion auf Feuer: **Klasse E** gemäß **EN 13501-1**



* Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich



TECHNISCHE DATEN


	Neoproof® Polyurea	Neoproof® Polyurea R	Neoproof® Polyurea C1
	Reines aliphatisches, streichbares Polyurea mit extrem hoher UV-Beständigkeit	Streichbares Polyurea für exponierte & nicht-exponierte Anwendungen	Streichbar, dickschichtiges Polyurea, angewandt in einer Beschichtung
Bruchdehnung (ASTM D412)	420%	400%	410%
Zugfestigkeit beim Bruch (ASTM D412)	11,1MPa	8,6MPa	9,8MPa
Haftkraft (ASTM D4541)	>3N/mm ²	>3N/mm ²	>3N/mm ²
Shore Härte A (ASTM D2240)	78	73	76
Shore Härte D (ASTM D2240)	30	22	25
Betriebstemperatur	-35°C min. / +80°C max.	-35°C min. / +80°C max.	-35°C min. / +80°C max.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN - AUSHÄRTUNGSDETAILS

Feuchtigkeitsanteil im Substrat	<4%	<4%	<4%
Relative Luftfeuchtigkeit	<85% max	<85% max	<85% max
Umgebungstemperatur	+5°C min. / +35°C max.	+5°C min. / +35°C max.	+5°C min. / +35°C max.
Verarbeitungszeit (+23°C)	100 Minuten	80 Minuten	90 Minuten
Trocknungsdauer (+23°C)	5 Stunden (klebefrei)	3 hours (tack-free)	4 Stunden (klebefrei)
Trocknung bis zur erneuten Beschichtung (+23°C)	18 Stunden	18 Stunden	18 Stunden
Früheste Regenbeständigkeit	3 Stunden	1 Stunde	2 Stunden
Verbrauch	1-1,2kg/m² für 2 Schichten (zementartige Oberflächen)	1-1,2kg/m² für 2 Schichten (zementartige Oberflächen)	0,65-0,75kg/m² für 1 Schicht (zementartige Oberflächen)


Geeignete Grundierungen für Neoproof® Polyurea Systeme

Substrat	Grundierer	Details
Beton, zementartiger Estrich	Acqua Primer NP	Anwendungstemperatur min. +12°C / max. +35°C
	Epoxol® Primer	Anwendungstemperatur min. +5°C / max. +35°C
	Neodur® Fast Track PR	Anwendung der 1. Schicht des Neoproof® Polyurea Systems am selben Tag
Metall	Neopox® Special Primer 1225 Neopox® Primer 815	Exzellente Haftung auf Metalloberflächen & Korrosionsschutz
Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen	Neotex® Inox Primer	Sehr starke Haftung an glatten, nicht porösen Substraten
Bitumen-Membranen	Neopox® Primer BM	Geeignet für Membrane mit oder ohne Mineralschiefer
Neue PU-Schaumdichtung	-	Direkte Anwendung ohne Grundierung
Alte Akryl- oder PU-Imprägnierungsbeschichtungen	-	

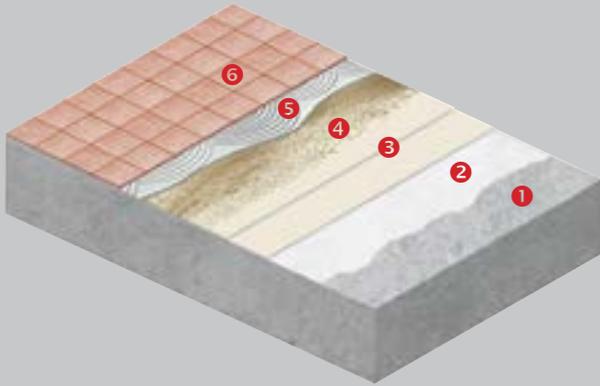


DÄCHER/TERRASSEN/BALKONE IMPRÄGNIERUNG UNTER DEN FLIESEN

- 6 Fliesen
- 5 Elastischer Fliesenkleber
- 4 Quarzsand (abgestreut)
- 3 Neoproof® Polyurea H
- 2 Acqua Primer NP
- 1 Zementartige Oberflächen

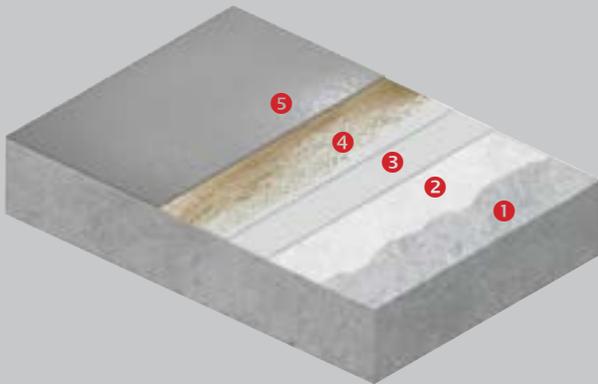

IMPRÄGNIERUNG VON EXPONIERTEM PARKPLATZDECKS AUF DEM DACH

- 5 Neodur® FT Elastic
- 4 Quarzsand (abgestreut)
- 3 Neoproof® Polyurea R
- 2 Acqua Primer NP
- 1 Zementartige Oberflächen

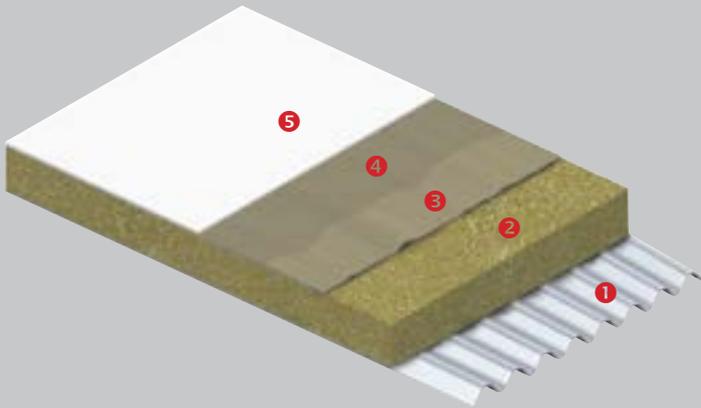

IMPRÄGNIERUNG VON DÄCHERN AUF PVC-MEMBRAN

- 5 Neoproof® Polyurea
- 4 Neotex® 1021
- 3 PVC Membran
- 2 Isolation aus Mineralwolle
- 1 Wellblech

Vor der Anwendung der Produkte lesen Sie bitte die jeweiligen technischen Datenblätter von NEOTEX® durch und/oder kontaktieren Sie den technischen Support von NEOTEX®.



FIRMENSITZ
V. Moira - Xirigado
VERTRIEBS- UND VERKAUFSZENTRUM
Loutsas - Voro

Postfach 2315, PLZ 19600
VI.PA Mandra Attika
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORD GRIECHENLAND NIEDERLASSUNG
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275

www.neotex.gr
export@neotex.gr

