

## Gavazzi® 0133-A πορτοκαλί

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα 120gr/m<sup>2</sup>,  
για ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών

### Περιγραφή


Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 120gr/m<sup>2</sup> με άνοιγμα καρέ 12,5 x 11,5mm, ιδανικό για ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών

### Πεδία εφαρμογής

Ενίσχυση σε σοβάδες και τσιμεντοκονίες, προς αποτροπή ρηγματώσεων

### Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα

- Εύκολη τοποθέτηση, χάρη στην ευκαμψία του και το χαμηλό του βάρος
- Εξαιρετική αντίσταση στην αλκαλικότητα, λόγω της ειδικής του επεξεργασίας
- Απορροφά τάσεις, οφειλόμενες σε υγρασία ή θερμοκρασιακές μεταβολές
- Εξαιρετική συμβατότητα με σοβάδες και τσιμεντοειδείς κονίες, αποτρέποντας ρηγματώσεις και «φουσκώματα»
- Υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Δεν σκουριάζει, ούτε σαπίζει

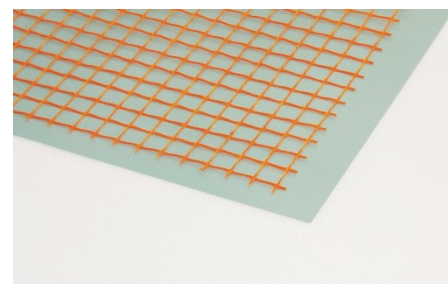

### Συσκευασία

Ρολό 50m x 1m

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Άνοιγμα καρέ	12,5 x 11,5mm (±5%)
Βάρος τελειωμένου πλέγματος (ISO 3374)	120gr/m <sup>2</sup> (±5%)
Αντοχή σε εφελκυσμό – Στημόνι/υφάδι (ISO 4606)	1650 - 2000 N/5cm
Επιμήκυνση – Στημόνι/υφάδι (ISO 4606)	5% / 5%

### Τρόπος εφαρμογής

Το Gavazzi® 0133-A τοποθετείται πάνω από τη νωπή στρώση του κονιάματος που έχει εφαρμοστεί και εγκιβωτίζεται μέσα σε αυτό με τη χρήση σπάτουλας ή άλλου παρεμφερούς εργαλείου. με προσοχή ώστε να μη δημιουργούνται πτυχώσεις ή φουσκάλες. Τα ρολά του οπλισμού συνιστάται να αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10cm κατ'ελάχιστον.

Απόχρωση	Πορτοκαλί
Συσκευασία	Ρολό διαστάσεων 50m x 1m
Εκδόσεις	<b>Gavazzi® 0059-A</b> , βάρους 61gr/m <sup>2</sup> , με άνοιγμα καρτέ 2,7 x 2,7mm <b>N-Thermon® Mesh</b> , βάρους 90gr/m <sup>2</sup> , με άνοιγμα καρτέ 4 x 5mm <b>Gavazzi® 0098-A</b> , βάρους 98gr/m <sup>2</sup> , με άνοιγμα καρτέ 12,5 x 11,8mm <b>Gavazzi® 0148R-A</b> , βάρους 148gr/m <sup>2</sup> , με άνοιγμα καρτέ 4,5 x 3,5mm <b>Gavazzi® 0161-A</b> , βάρους 160gr/m <sup>2</sup> , με άνοιγμα καρτέ 4 x 3,5mm <b>Gavazzi® 1245-A</b> , βάρους 160gr/m <sup>2</sup> , με άνοιγμα καρτέ 38 x 38mm
Χρόνος αποθήκευσης	Απεριόριστος, εφόσον αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία και σε κλειστούς χώρους, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Τα ρολά πρέπει να φυλάσσονται σε όρθια θέση, αποφεύγοντας τη στοίβαξή τους ένα πάνω από το άλλο για την αποφυγή πιθανών παραμορφώσεων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της ΝΕΟΤΕΧ® Α.Ε.Β.Ε. Όμως η ΝΕΟΤΕΧ® Α.Ε.Β.Ε. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της ΝΕΟΤΕΧ® για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο

**ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ**  
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο  
**ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ**  
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600  
ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα  
Τηλ. 210 5557579  
Fax. 210 5203665

**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ**  
Ιωνίας, 57009 Καλοχώρι Θεσ/κης  
Τηλ: 2310 467275  
Fax: 2310 463442