



Στεγάνωση ταρατσών  
που αντέχει πραγματικά!



### Neoproof® PU W

Σύστημα αλειφατικής  
πολυουρεθάνης νερού



### Neoproof® Polyurea R

Καινοτομικό επαλειφόμενο  
σύστημα πολυουρίας



### Neoroof®

Υβριδικό ελαστομερές  
στεγανωτικό ταρατσών



[www.neotex.gr](http://www.neotex.gr)



210 5557579



[support@neotex.gr](mailto:support@neotex.gr)



# Στεγανωτικά Συστήματα Ταρατσών ΝΕΟΤΕΧ

## Πιστοποιημένη Διάρκεια Ζωής 25 Ετών

Η ανθεκτική στεγανοποίηση δωμάτων αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τις σύγχρονες κτιριακές κατασκευές. Η επιλογή πιστοποιημένων συστημάτων, με τεκμηριωμένη μακροχρόνια απόδοση, εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα και την προστασία του κελύφους του κτιρίου, επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του έργου συνολικά.

Η ΝΕΟΤΕΧ διαθέτει πολλαπλά συστήματα στεγανοποίησης ταρατσών με **Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ETA)** που τα κατατάσσει στην ανώτατη κατηγορία **W3**, με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής **25 ετών**, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Αξιολόγησης EAD 030350-00-0402 (Liquid Applied Roof Waterproofing Kits)

### Neoproof® Polyurea R

Επαλειφόμενη ελαστική στεγανωτική πολυουρία, με μεγάλη διάρκεια ζωής



Κατηγορία **W3**, με διάρκεια ζωής **25 έτη** (ETA 24/1247)  
• υπό τις πλέον δυσμενείς και απαιτητικές συνθήκες  
• ακόμα και ως **άοπλο σύστημα**, χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε πρόσθετης προστατευτικής στρώσης

#### Σύστημα Neoproof® Polyurea R (ETA 24/1247)

|                                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συστήματα                                                          | Σ1: Χωρίς οπλισμό<br>Σ2: Με <b>Neotextile® NP</b>                                                      |
| Ελάχιστο πάχος                                                     | Σ1: 1mm / Σ2: 1,2mm                                                                                    |
| Κατανάλωση                                                         | Σ1: $\geq 1,5\text{kg/m}^2$ / Σ2: $\geq 2,3\text{kg/m}^2$                                              |
| Κατηγοριοποίηση με βάση EAD 030350-00-0402                         |                                                                                                        |
| Διάρκεια ζωής                                                      | <b>W3 (25 χρόνια)</b>                                                                                  |
| Κλιματική ζώνη                                                     | <b>S</b> (Δριμεία)                                                                                     |
| Φορτία χρήσης<br>• Σκυρόδεμα – Μέταλλο<br>• Αφρός PU – Ασφαλτόπανο | • <b>P3</b> (κανονικό) & <b>P4</b> (ειδικό-υψηλό)<br>• Σ2: <b>P2</b> (μεσαίο) / Σ1: <b>P1</b> (χαμηλό) |
| Κλίση επιφάνειας                                                   | <b>S1-S4</b> (ρύσεις <5% έως >30%)                                                                     |
| Ελάχιστη επιφ. θερμοκρασία                                         | <b>TL4</b> (-30°C)                                                                                     |
| Μέγιστη επιφ. θερμοκρασία                                          | <b>TH4</b> (+90°C)                                                                                     |

### Neoproof® PU W

Στεγανωτικό ταρατσών αλειφατικής πολυουρεθάνης νερού νέας γενιάς




Κατηγορία **W3**, ως οπλισμένο σύστημα, με διάρκεια ζωής **25 έτη** (ETA 25/0091)

#### Σύστημα Neoproof® PU W (ETA 25/0091)

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Σύστημα                                    | Με <b>Neotextile® 50gr</b>                  |
| Ελάχιστο πάχος                             | 1,4mm                                       |
| Κατανάλωση                                 | $\geq 2,5\text{kg/m}^2$                     |
| Κατηγοριοποίηση με βάση EAD 030350-00-0402 |                                             |
| Διάρκεια ζωής                              | <b>W3 (25 χρόνια)</b>                       |
| Κλιματική ζώνη                             | <b>S</b> (Δριμεία)                          |
| Φορτία χρήσης<br>(Σκυρόδεμα – Μέταλλο)     | <b>P3</b> (κανονικό) έως <b>P2</b> (μεσαίο) |
| Κλίση επιφάνειας                           | <b>S1-S4</b> (ρύσεις <5% έως >30%)          |
| Ελάχιστη επιφ. θερμοκρασία                 | <b>TL3</b> (-20°C)                          |
| Μέγιστη επιφ. θερμοκρασία                  | <b>TH4</b> (+90°C)                          |

### Neoroo®

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών με βάση ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, με υψηλές θερμοανакλαστικές ιδιότητες

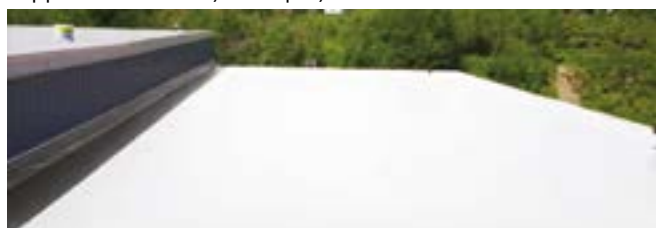

Κατηγορία **W3**, ως οπλισμένο σύστημα, με διάρκεια ζωής **25 έτη** (ETA 24/1246)

#### Σύστημα Neoroo® (ETA 24/1246)

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Σύστημα                                    | Με <b>Neotextile® 50gr</b>         |
| Ελάχιστο πάχος                             | 1,2mm                              |
| Κατανάλωση                                 | $\geq 2,5\text{kg/m}^2$            |
| Κατηγοριοποίηση με βάση EAD 030350-00-0402 |                                    |
| Διάρκεια ζωής                              | <b>W3 (25 χρόνια)</b>              |
| Κλιματική ζώνη                             | <b>S</b> (Δριμεία)                 |
| Φορτία χρήσης<br>(Σκυρόδεμα – Μέταλλο)     | <b>P1</b> (χαμηλό)                 |
| Κλίση επιφάνειας                           | <b>S1-S4</b> (ρύσεις <5% έως >30%) |
| Ελάχιστη επιφ. θερμοκρασία                 | <b>TL4</b> (-30°C)                 |
| Μέγιστη επιφ. θερμοκρασία                  | <b>TH4</b> (+90°C)                 |

**25** χρόνια,  
πιστοποιημένα

Η ΝΕΟΤΕΧ αναπτύσσει εξειδικευμένα συστήματα στεγάνωσης, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε ακραίες περιβαλλοντικές και μηχανικές προκλήσεις. Με πιστοποιημένη ποιότητα και τεχνολογία αιχμής, προσφέρει λύσεις που **αντέχουν πραγματικά** στον χρόνο, κάτω από τις πλέον δυσμενείς και απαιτητικές συνθήκες.