



Συστήματα βαφής και προστασίας πισίνας



Neopox® Pool

Εποξειδική βαφή για πισίνες και σιντριβάνια,
με υψηλή αντοχή στο χλώριο και τις χημικές καταπονήσεις

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα


- ▶ Αδιάβροχη γυαλιστερή τελική επιφάνεια, υψηλής σκληρότητας
- ▶ Εξαιρετική αντοχή στα χημικά χλωρίωσης των πισίνων
- ▶ Ανθεκτικότητα σε εμβάπτιση με γλυκό ή θαλασσινό νερό
- ▶ Αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και το κιτρίνισμα - Περιέχει φίλτρα UV
- ▶ Ισχυρή πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων
- ▶ Υψηλή ανθεκτικότητα έναντι τριβής και χάραξης



Συσκευασία:
Σετ (A+B)
των 10kg, 5kg και 1kg

Neotex® 1021

Διαλυτικό για το
Neopox® Pool και
το **Epoxyol® Primer**

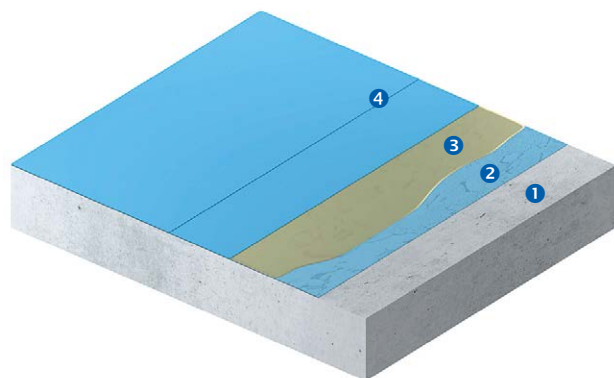

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ ΠΙΣΙΝΩΝ

- 1 Σκυρόδεμα
- 2 Παλαιά βαφή: Μηχανικός καθαρισμός, τρίψιμο και έλεγχος - αν απαιτείται, στοκάρισμα με **Epoxyol® Putty** ή **Neodur® FT Putty**
- 3 **Epoxyol® Primer** (ή εναλλακτικό εποξειδικό αστάρι **NEOTEX®**)
- 4 **Neopox® Pool** ή **Neodur® Pool** (min. 2 στρώσεις)

RAL 1013

ΛΕΥ

1533



Neodur® Pool

Αλειφατική πολυουρεθανική βαφή για πισίνες, με εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και το κιτρίνισμα

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

- ▶ Αδιάβροχη γυαλιστερή τελική επιφάνεια, υψηλής σκληρότητας
- ▶ Ανεπηρέαστο από τον ήλιο, με εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα - Περιέχει φίλτρα UV
- ▶ Υψηλή αντοχή στα χημικά χλωρίωσης των πισινών
- ▶ Ανθεκτικότητα σε εμβάπτιση με γλυκό ή θαλασσινό νερό
- ▶ Ισχυρή πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων
- ▶ Υψηλή ανθεκτικότητα έναντι τριβής και χάραξης



Συσκευασία:

Σετ (A+B)

των 10kg, 5kg και 1kg

Neotex®
PU 0413

Διαλυτικό
για το **Neodur® Pool**



RAL 7035

ΥΚΟ

2930

Βασικές αποχρώσεις

Neorox® Pool και **Neodur® Pool**:

Λευκό - Ανοικτό γκρι RAL 7035 -

Ανοικτό μπλε RAL 1013 - Ανοικτό


γαλάζιο 1533 - Γαλάζιο 2930

Διαθέσιμα και σε πληθώρα
ειδικών αποχρώσεων
κατόπιν παραγγελίας



NEOTEX® Sand Carpet

Διακοσμητικό αντιολισθηρό σύστημα στεγανοποίησης και προστασίας δαπέδου με όψη φυσικής άμμου

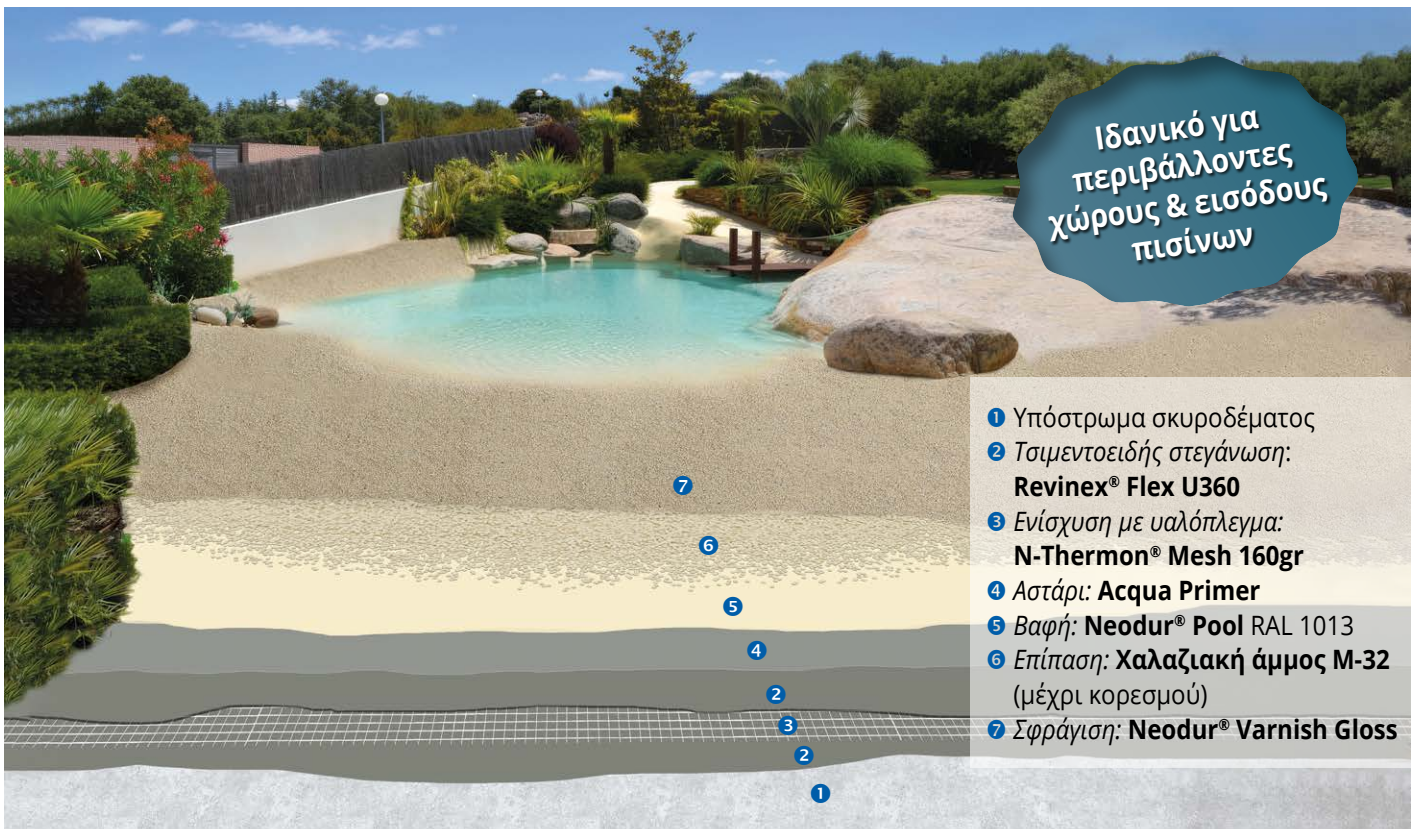

Ιδανικό για
περιβάλλοντες
χώρους & εισόδους
πισινών

- 1 Υπόστρωμα σκυροδέματος
- 2 Τιμμεντοειδής στεγάνωση:
Revinox® Flex U360
- 3 Ενίσχυση με υαλόπλεγμα:
N-Thermon® Mesh 160gr
- 4 Αστάρι: **Acqua Primer**
- 5 Βαφή: **Neodur® Pool** RAL 1013
- 6 Επίταση: **Χαλαζιακή άμμος M-32**
(μέχρι κορεσμού)
- 7 Σφράγιση: **Neodur® Varnish Gloss**

Τσιμεντοειδή στεγανωτικά συστήματα για πισίνες

Συστήματα Revinex® Flex



Revinex® Flex FP

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα, δύο συστατικών, με εξαιρετική αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις

Αποχρώσεις: Γκρι, Λευκό

Συσκευασία: Σάκοι των 25kg και πλαστικά δοχεία των 7kg



Revinex® Flex U360

Εύκαμπτο τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα, δύο συστατικών, κατάλληλο για εφαρμογές υγρομόνωσης με απαιτήσεις ελαστικότητας

Αποχρώσεις: Γκρι, Λευκό

Συσκευασία: Σάκοι των 25kg και πλαστικά δοχεία των 10kg

Συστήματα Neopress®



Neopress® Crystal & Neopress®

Επαλειφόμενα χαλαζιακά στεγανωτικά κονιάματα κρυσταλλικής ανάπτυξης

* Για πρόσθετες αντοχές, καθώς και για τη διευκόλυνση της επικάλυψης των κρυσταλλικών συστημάτων, συνιστάται ο εμπλουτισμός με **Revinex®** ιδιαίτερα στην περίπτωση τελικής στρώσης

Απόχρωση: Γκρι


Συσκευασία: Σάκοι των 25kg (Neopress® Crystal)

Πλαστικά δοχεία των 25kg (Neopress®)




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Neopox® Pool	Neodur® Pool
Αναλογία ανάμιξης Α:Β (κ.β.)	3:1	3:1
Στιλπνότητα (60°)	>98	>90
Αντοχή σε τριβή (Taber Test, CS 10/1000/1000, ASTM D4060)	57mg	52mg
Αντοχή σε χάραξη (Hardness Test - Elcometer 3092)	10N	10N
Ευκαμψία (Δοκιμή στρέψης ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel)	Επιτυχής	Επιτυχής
Αντοχή σε πρόσφυση (EN 1542)	≥3N/mm ²	≥3N/mm ²
Αντίσταση σε ολίσθηση (EN 13036-4, βρεγμένη επιφάνεια, slider 55*)		
- με προσθήκη 2,5% κ.β. Neotex® Antiskid M	36 PTV	36 PTV
- με επίταση Χαλαζιακής άμμου M-32	>45 PTV	>40 PTV
Κατανάλωση: 250-330gr/m² για δύο στρώσεις (ανάλογα και με το υπόστρωμα)		

* Το slider 55 προσομοιάζει κίνηση πεζών χωρίς παπούτσια. Τιμές PTV (Pendulum Test Value) ≥36 κατά τη δοκιμή αντιστοιχούν σε χαμηλή πιθανότητα ολίσθησης όταν το υπόστρωμα είναι βρεγμένο.

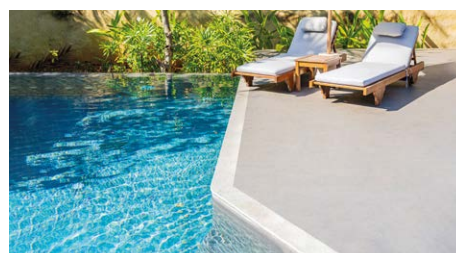

NEOTEX® Pool System

Ολοκληρωμένο σύστημα στεγανοποίησης και προστασίας πισίνας

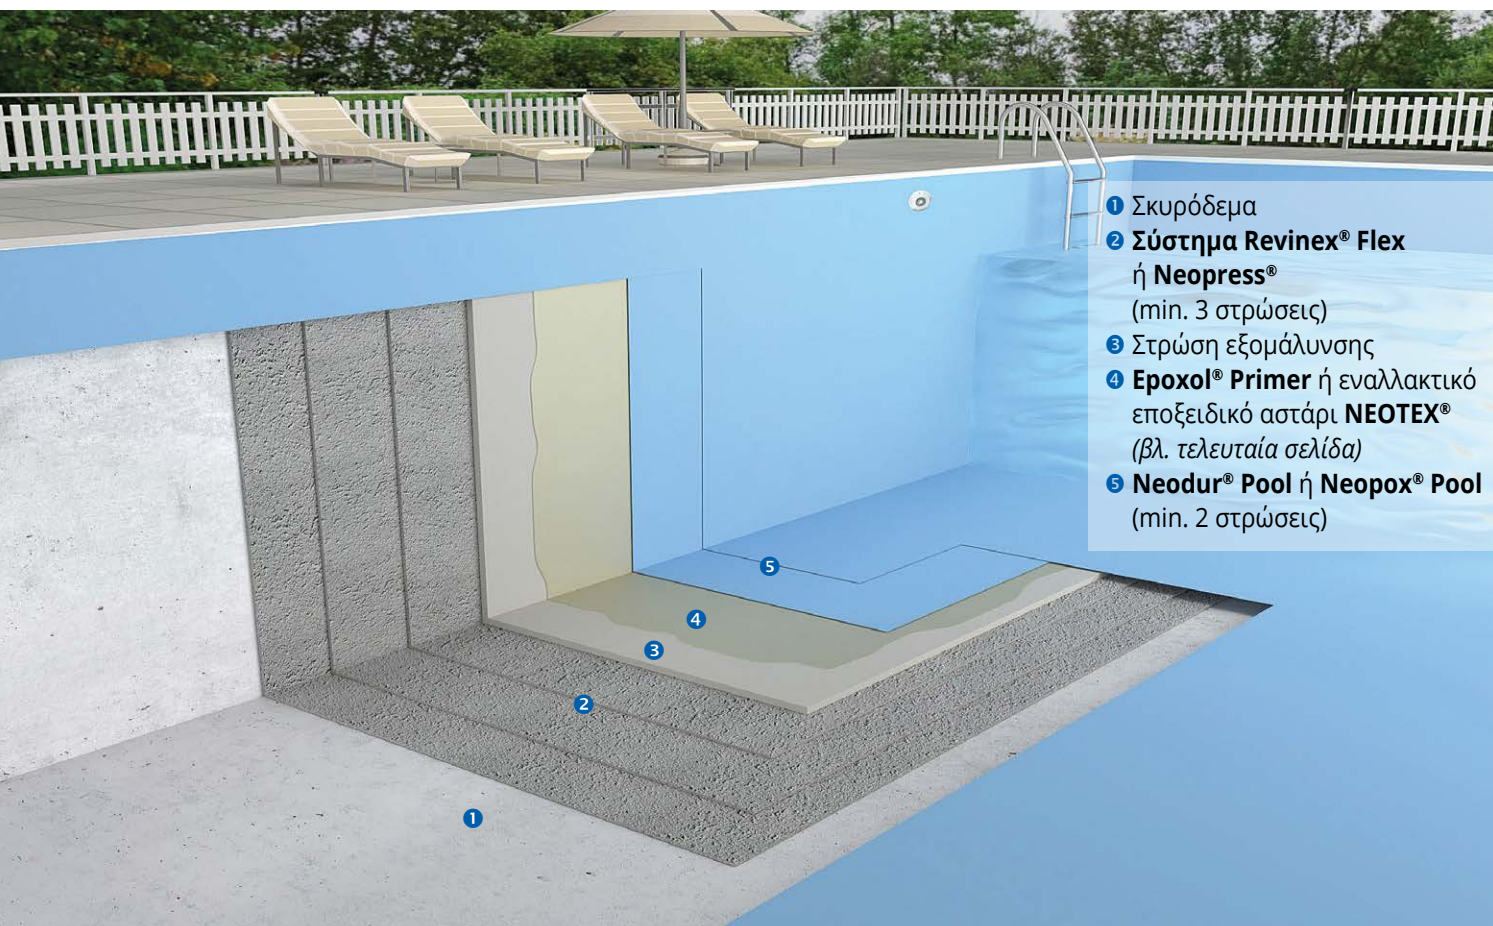

Κατάλληλα αστάρια σε τσιμεντοειδές υπόστρωμα

Epoxol® Primer

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, για απόλυτη διείσδυση, σταθεροποίηση και δημιουργία ιδανικής γέφυρας πρόσφυσης για τα **Neodur® Pool** και **Neopox® Pool** σε τσιμεντοειδή υποστρώματα



Acqua Primer

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών. Ιδανικό σε περίπτωση απευθείας εφαρμογής συστήματος βαφής **Neodur® Pool** ή **Neopox® Pool** πάνω σε νέες τσιμεντοειδείς στεγανωτικές στρώσεις πισίνας.



Neopox® Primer WS

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για υγρές επιφάνειες. Λειτουργεί ως φράγμα υδατμών (Class III) όταν εφαρμόζεται σε αυξημένο πάχος.



Συμπληρωματικά υλικά

Neotex® Antiskid M

Αντιολισθητικό πρόσθετο για συστήματα προστασίας δαπέδων. Η προσθήκη του στην τελευταία στρώση των συστημάτων βαφής **Neodur® Pool** και **Neopox® Pool** οδηγεί σε ομοιόμορφο φινίρισμα με εξαιρετικά αυξημένη αντιολισθηρότητα. Ιδανικό για εφαρμογή περιμετρικά ή/και στα σκαλοπάτια της πισίνας.



Epoxol® Putty

Θιξοτροπικό εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών για εργασίες επισκευής, σφράγισης και εξομάλυνσης του υποστρώματος, πριν την εφαρμογή των συστημάτων βαφής **Neodur® Pool** και **Neopox® Pool**



Neodur® Varnish Gloss

Γυαλιστερό βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, με ενσωματωμένα φίλτρα UV. Ιδανικό για σφράγιση και προστασία διακοσμητικού συστήματος δαπέδου **NEOTEX® Sand Carpet** ή περαιτέρω προστασία συστήματος **Neopox® Pool** από UV ακτινοβολία.



Revinex®

Συμπολυμερές βελτιωτικό γαλάκτωμα, ιδανικό για την ενίσχυση ιδιοτήτων των τσιμεντοκονιαμάτων. Χρησιμοποιείται και ως πρόσμικτο στα κρυσταλλικά τσιμεντοειδή στεγανωτικά συστήματα **Neopress®**.



ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας - Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, ΤΚ 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Τ. 210 5557579
www.neotex.gr
support@neotex.gr
  